

CODICE / Item no.

A107

ESPULSORE LAMELLARE DIN/ISO 8693 DIN 1530 CON RIBASSO EXTRA LUNGO HSS

HSS EJECTOR PIN DIN/ISO 8693 DIN 1530
WITH EXTRA LONG FLAT

Materiale: acciaio super rapido (HSS)
Material: high speed steel (HSS)

Esecuzione: temperato, ribasso
rettificato, testa ricalcata a caldo
Execution: tempered, adjusted
downward, head modeled hot

Durezza: stelo e ribasso 58...62 Rc
testa 40...50 Rc


Hardness: stem and downward 58...62 Rc
head 40...50 Rc

Esempio di ordine:

10 pezzi A107 Ø 3,8 x 1,2 x 160

Ordering - example:

10 pieces A1020 Ø 3,8 x 1,2 x 160

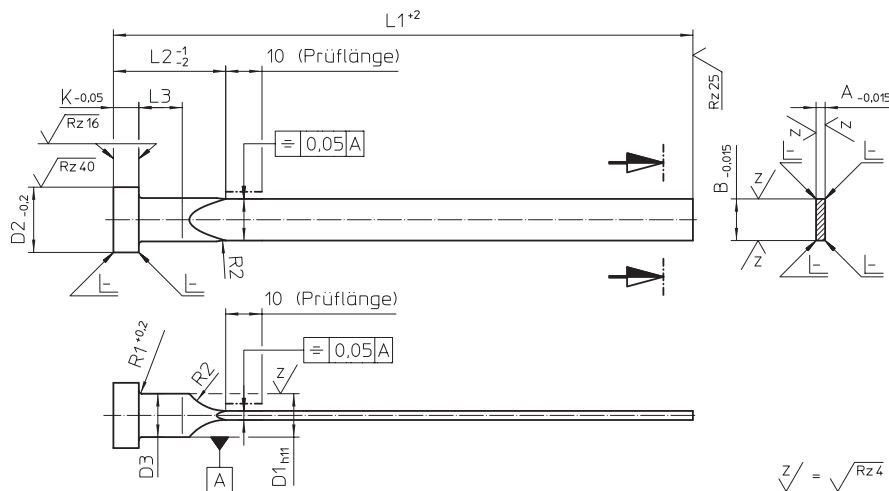

FORMA FWS

b x a	D1	D2	K _{+0,2}	R ₁	D ₃	L ₃	160	250	lunghezza totale l ₁
							25	50	lunghezza gambo l ₂
							135	200	lunghezza ribasso
3,5 x 1,0	4,00	8	3	0,3	d ₁ +0,03	5	■	■	
3,8 x 0,8	4,20						■	■	
3,8 x 1,2							■	■	
4,5 x 1,0	5,00	10	5	■		■			
4,5 x 1,5				■		■			
5,5 x 1,0	6,00	12	5	0,5		6	■	■	
5,5 x 1,2							■	■	
5,5 x 2,0							■	■	
7,5 x 1,2	8,00	14	8	■		■			
7,5 x 1,5				■		■			
7,5 x 2,0				■	■				

SI FORNISCONO ESPULSORI A LAMELLA IN ACCIAIO PER LAVORAZIONE A CALDO
YOU PROVIDE EJECTOR BLADE STEEL FOR HOT WORK

LE MISURE SPECIALI SONO FORNIBILI SU RICHIESTA
SPECIAL MEASURES ARE AVAILABLE ON REQUEST

FORNIBILI ANCHE CON RIVESTIMENTO DLC
AVAILABLE ALSO WITH DLC COATING