

CODICE / Item no.

EBDN

ESPULSORE LAVORABILE DIN/ISO 6751 (BONIFICATO 42/46 HRC)

WORKABLE EJECTOR PIN DIN/ISO 6751 (HARDENED AND TEMPERED 42/46 HRC)

Materiale: Acciaio per pressofusione

Material: Steel for die casting

Resistenza alla trazione: 1300/1450 N/mm²


Tensile strenght: 1300/1450 N/mm²

Esempio di ordine:

10 pezzi EBDN Ø 5,2 x 100

Ordering - example:

10 pieces EBDN Ø 5,2 x 100

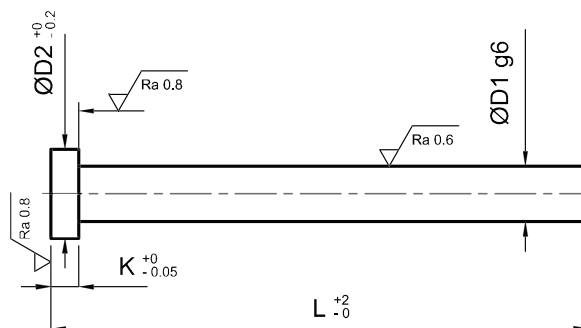

D1	D2	K	L							
			100	125	160	200	250	315	400	500
2	4	2	■	■	■	■	■	■	■	
2,2	4	2	■	■	■	■	■	■	■	
2,5	5	2	■	■	■	■	■	■	■	■
3	6	3	■	■	■	■	■	■	■	■
3,2	6	3	■	■	■	■	■	■	■	■
3,5	7	3	■	■	■	■	■	■	■	■
4	8	3	■	■	■	■	■	■	■	■
4,2	8	3	■	■	■	■	■	■	■	■
4,5	8	3	■	■	■	■	■	■	■	■
5	10	3	■	■	■	■	■	■	■	■
5,2	10	3	■	■	■	■	■	■	■	■
5,5	10	3	■	■	■	■	■	■	■	■
6	12	5	■	■	■	■	■	■	■	■
6,2	12	5	■	■	■	■	■	■	■	■
6,5	12	5	■	■	■	■	■	■	■	■
7	12	5	■	■	■	■	■	■	■	■
7,5	12	5	■	■	■	■	■	■	■	■
8	14	5	■	■	■	■	■	■	■	■
8,2	14	5	■	■	■	■	■	■	■	■
8,5	14	5	■	■	■	■	■	■	■	■
9	14	5	■	■	■	■	■	■	■	■
9,5	14	5	■	■	■	■	■	■	■	■
10	16	5	■	■	■	■	■	■	■	■
10,2	16	5	■	■	■	■	■	■	■	■
10,5	16	5	■	■	■	■	■	■	■	■
11	16	5	■	■	■	■	■	■	■	■
11,5	18	7	■	■	■	■	■	■	■	■
12	18	7	■	■	■	■	■	■	■	■
12,5	18	7	■	■	■	■	■	■	■	■
13	22	7	■	■	■	■	■	■	■	■
13,5	22	7	■	■	■	■	■	■	■	■
14	22	7	■	■	■	■	■	■	■	■
14,5	22	7	■	■	■	■	■	■	■	■
15	22	7	■	■	■	■	■	■	■	■
15,5	22	7	■	■	■	■	■	■	■	■
16	22	7	■	■	■	■	■	■	■	■
17	22	7	■	■	■	■	■	■	■	■
18	24	7	■	■	■	■	■	■	■	■
20	26	8	■	■	■	■	■	■	■	■
25	32	10	■	■	■	■	■	■	■	■