

CODICE / Item no.

END/ENF


ESPULSORE NITRURATO A TESTA CILINDRICA

NITRIDED EJECTOR-PIN

Materiale: per iniezione
Material: by injection

Durezza: superficie ≥ 950
Vickers HV 0,3 Testa HRC 45 ± 5
Hardness: surface ≥ 950
Hv 0,3 Head HRC 45 ± 5

Resistenza alla trazione:
1300-1450 N/mm²
Resistance to tensile stress:
1300-1450 N/mm²

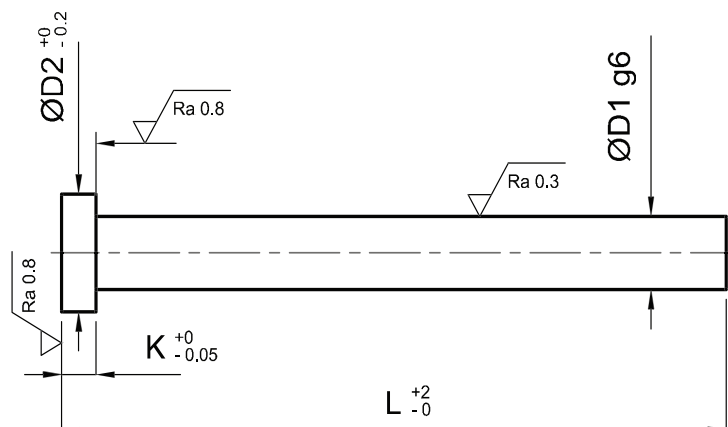

D1	D2		K		L = Lunghezza / length mm											
	DIN	FIAT	DIN	FIAT	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1200
2	4		2		■	■	■	■	■	■	■					
2,2	4		2		■	■	■	■	■	■	■					
2,5	5		2		■	■	■	■	■	■	■					
3	6		3		■	■	■	■	■	■	■					
3,2	6		3		■	■	■	■	■	■	■					
3,5	7	6	3		■	■	■	■	■	■	■					
4	8		3	4	■	■	■	■	■	■	■					
4,2	8		3	4	■	■	■	■	■	■	■					
4,5	8		3	4	■	■	■	■	■	■	■					
5	10		3	5	■	■	■	■	■	■	■					
5,2	10		3	5	■	■	■	■	■	■	■					
5,5	10		3	5	■	■	■	■	■	■	■					
6	12		5		■	■	■	■	■	■	■					
6,2	12		5		■	■	■	■	■	■	■					
6,5	12		5		■	■	■	■	■	■	■					
7	12		5		■	■	■	■	■	■	■					
7,5	12		5		■	■	■	■	■	■	■					
8	14		5	6,5	■	■	■	■	■	■	■					■
8,2	14		5	6,5	■	■	■	■	■	■	■					
8,5	14		5	6,5	■	■	■	■	■	■	■					
9	14		5	6,5	■	■	■	■	■	■	■					
10	16		5	6,5	■	■	■	■	■	■	■					■
10,2	16		5	6,5	■	■	■	■	■	■	■					
10,5	16		5	6,5	■	■	■	■	■	■	■					
11	16	18	5	6,5	■	■	■	■	■	■	■					
12	18		7	6,5	■	■	■	■	■	■	■					■
12,2	18		7	6,5	■	■	■	■	■	■	■					■
12,5	18		7	6,5	■	■	■	■	■	■	■					■
14	22		7		■	■	■	■	■	■	■					■
16	22	24	7		■	■	■	■	■	■	■					■
18	24	26	7		■	■	■	■	■	■	■					■
20	26	28	8	7	■	■	■	■	■	■	■					■
25	32		10		■	■	■	■	■	■	■					■
32	40		10		■	■	■	■	■	■	■					■