

HZ1692


Materiale: DIN 1804
Material: DIN 1804

NOTE: utile per l'installazione di macchinari per la lavorazione di design ad incastro, così da garantire sicurezza ed affidabilità. La corsa dell'impianto dev'essere calcolata in maniera accurata, in caso contrario il prodotto rischia di essere danneggiato.

It is convenient for installing processing machinery interlocking design so that is safe and reliable. The installation stroke needs to be calculate accurately. Otherwise, the product is likely to be damaged.

Code x n. pezzi
HZ1692/25/45 x 2.

ESPULSORE A DOPPIA CORSA, MONTAGGIO CENTRALE TWO STAGE EJECTOR, CENTRAL MOUNTING

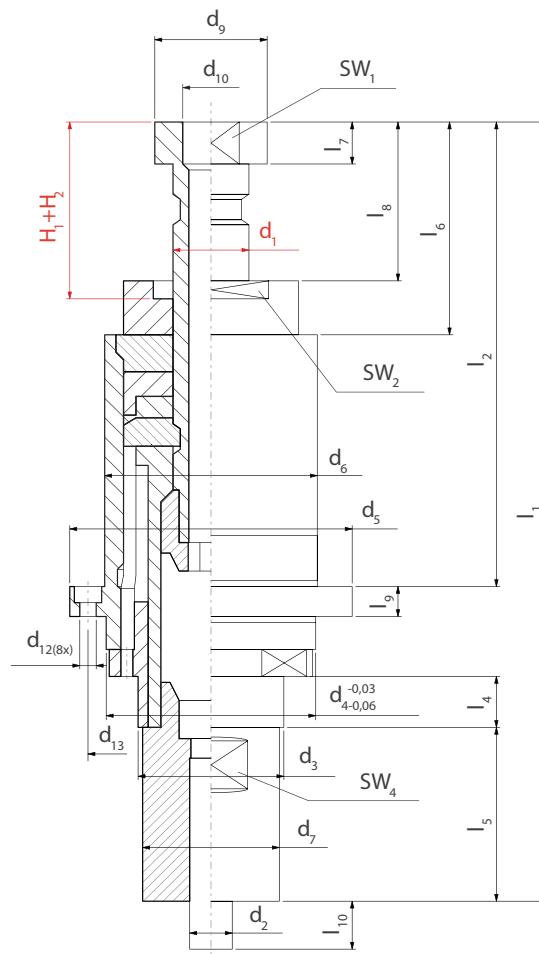

Code	d ₁	H ₁	SW ₁	SW ₂	SW ₄	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	d ₉	d ₁₀	d ₁₂	d ₁₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	H _{2,max}
HZ1692/25/45	25	4-45	32	50,2	38	M14x1	M48x1,5	69	93	70	45	37	M16	5,4	81	260	155	17	58	71	14	53	10	16	4-45
HZ1692/32/60	32	6-60	41	60,2	46	M18x1	M58x1,5	80	110	82	55	46	M16	6,4	95	325	198	17	80	89	15	68	12	25	6-60
HZ1692/40/80	40	8-80	50	80,2	65	M24x1,5	M76x1,5	106	140	108	73	56	M24	8,5	123	471	258	22	152	116	18	90	14	24	8-80

ESEMPIO / EXAMPLE

