


HZ1697

NOTE: utile per l'installazione di macchinari per la lavorazione di design ad incastro, così da garantire sicurezza ed affidabilità. La corsa dell'impianto dev'essere calcolata in maniera accurata, in caso contrario il prodotto rischia di essere danneggiato.


It is convenient for installing processing machinery interlocking design so that is safe and reliable. The installation stroke needs to be calculate accurately. Otherwise, the product is likely to be damaged.

Code x n. pezzi
HZ1697/16 x 2.

ESPULSORE A DOPPIA CORSA TWO STAGE EJECTOR

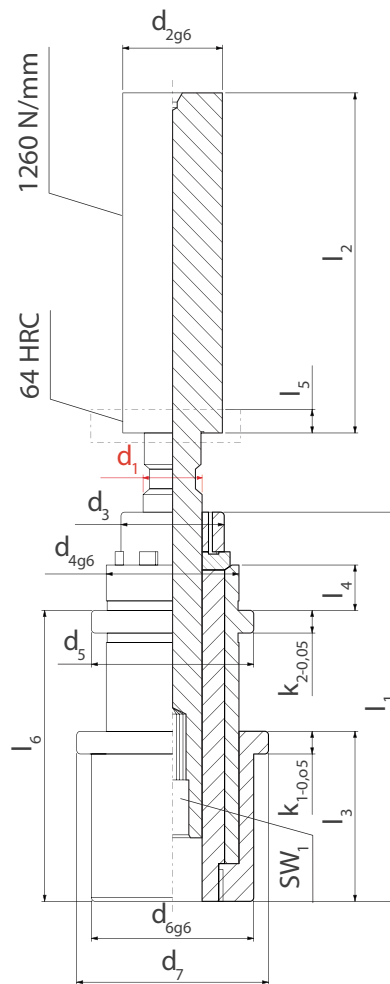

ESEMPIO / EXAMPLE

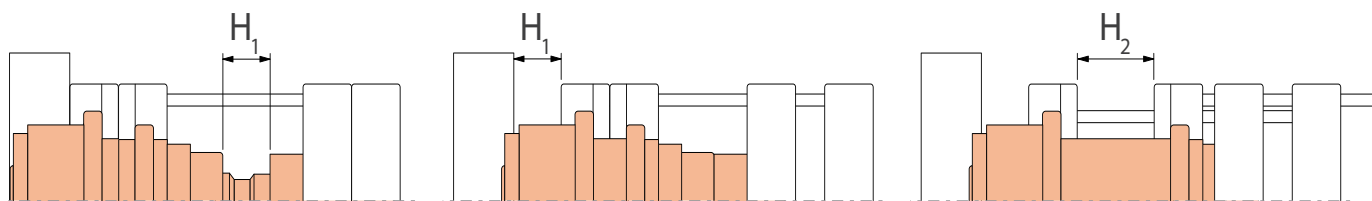

Code	d_1	SW_1	k_2	k_1	l_6	l_5	l_4	l_3	l_2	l_1	d_7	d_6	d_5	d_4	d_3	d_2	$H_{1,min}$	$H_{1,max}$	$H_{2,min}$	$H_{2,max}$
HZ1697/16	16	8	6	6	77	5	12	45	90	103	52	44	43	36	28	27	6	76	3	76
HZ1697/20	20	10	7	7	101	6	17	59	100	134	59	51	51	43	34	32	8	96	4	96
HZ1697/36	26	14	8	8	126	7	22	73	150	168	73	64	63	54	43	42	10	130	5	130