

HZ169

Materiale: DIN 1804
Material: DIN 1804


NOTE: utile per l'installazione di macchinari per la lavorazione di design ad incastro, così da garantire sicurezza ed affidabilità. La corsa dell'impianto dev'essere calcolata in maniera accurata, in caso contrario il prodotto rischia di essere danneggiato.

It is convenient for installing processing machinery interlocking design so that is safe and reliable. The installation stroke needs to be calculate accurately. Otherwise, the product is likely to be damaged.

Code x n. pezzi
HZ169/16 x 2.

ESPULSORE A DOPPIA CORSA, MONTAGGIO CENTRALE

TWO STAGE EJECTOR, CENTRAL MOUNTING

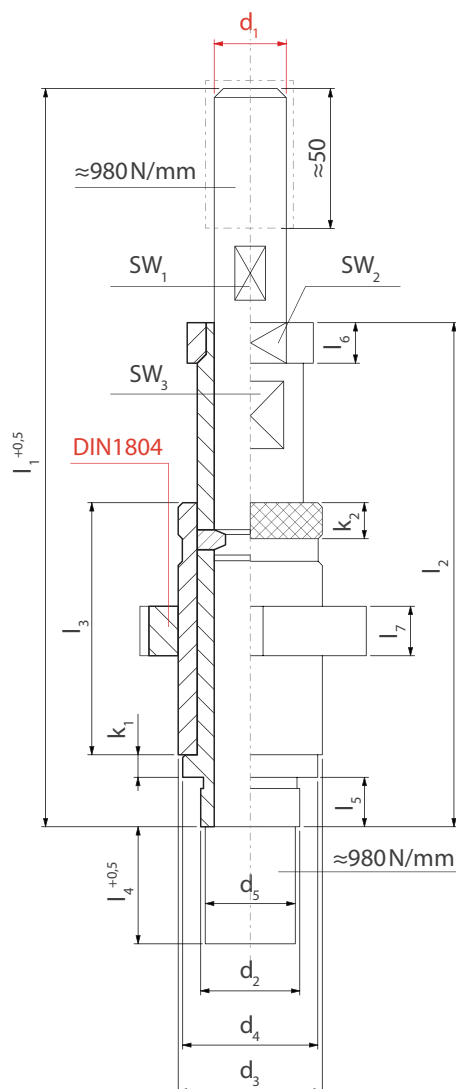

Code	d ₁	SW ₃	SW ₂	SW ₁	k ₂	k ₁	d ₄	d ₅	l ₇	l ₆	d ₇	l ₅	l ₃	l ₂	l ₁	d ₂	d ₃	H ₁ min	H ₁ max	H ₂ min	H ₂ max
HZ169/16	16	20	28	13	8	5	30	20	11	9	11	26	56	112	164	M22x1	M32x1,5	5	30	3	50
HZ169/22	22	27	38	17	6	40	28	12	16		36	75	148	220	M30x1,5	M43x1,5	6	40	4	70	
HZ169/30	30	38	55	24	7	50	38	13	11	21	45	80	170	255	M40x1,5	M60x1,5	7	50			
HZ169/40	40	46	65	32	14	8	65	50	14	22		98	200	270	M51x1,5	M70x1,5	7,5	60	5	80	

ESEMPIO / EXAMPLE

