

CODICE / Item no.

N54


Temperatura di applicazione:
240°C
Application temperature: 240° C

Conducibilità termica: 0,25 W/mk
Thermal conductivity: 0,25 W/mk

Densità: 2,0 g/cm³
Dense: 2,0 g/cm³

Esempio di ordine:
1 pezzo N54 95/3/22

Ordering - example:
1 piece N54 95/3/22

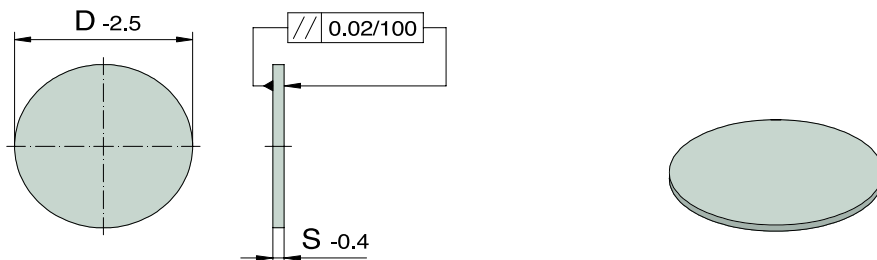

S	D
3	95
	116
	156
5	156
	196
	246
	296
7	344

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST

CODICE / Item no.

N55


Temperatura di applicazione:
240°C
Application temperature: 240° C

Conducibilità termica: 0,25 W/mk
Thermal conductivity: 0,25 W/mk

Densità: 2,0 g/cm³
Dense: 2,0 g/cm³

Esempio di ordine:
1 pezzo N55 95/3/22

Ordering - example:
1 piece N55 95/3/22

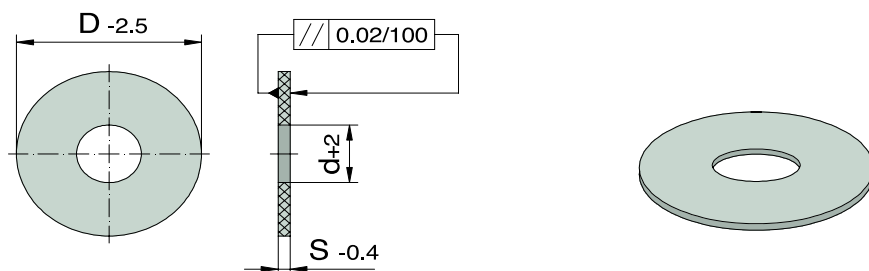

MISURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST